



demtec® KV 98



KISTENVULLER KV 98

- Voor het vullen van harde of zachte trays, zaakisten, potten in draagtray, potten (tot 21 cm hoogte)
- Volledig controleerbare zachte of harde vulling
- Gelijkmatische vulling tot in de hoekjes
- Grondopvoer en doortrekband apart aangedreven met regelbare snelheid
- Ingebouwde grondrecuperatie
- Mobiele machine
- Bruikbaar afzonderlijk of voor opstelling in lijn
- Grondvoorraad: 600 l.

REPLISSEUSE KV 98

- Pour remplissage de plaques dures ou souples, bacs de semis, pots en plaques, pots (jusque 21 cm en hauteur)
- Remplissage entièrement contrôlable (entassement fort ou doux)
- Remplissage égale jusque dans les coins de la plaque
- Élévateur de terreau et tapis séparément entraînés, moteurs prévus de variateurs
- Récupération incorporée d'excès en terreau
- Machine mobile
- S'applique comme machine indépendante ou comme module placée en ligne
- Réserve terreau: 600 l.

TRAY FILLER KV 98

- For filling of soft and hard trays, sewing crates or pots in carrier, pots (till 21 cm height)
- Fully controllable filling density
- Steady filling up to the corners of the tray
- Soil elevator and conveyor separately driven, each motor with variable speed
- Incorporated recuperation system for excessive soil
- Mobile machine
- Can be used as a separate machine or built in line
- Peatreserve: 600 l.

TRAY FULLER KV 98


- Für Trays, Säekisten, Töpfe in Trägerplatten, Töpfe (Höhe bis 21 cm)
- Völlig kontrollierbares Andrücken
- Gleichmäßiges Ausfüllen bis in die Ecken des Trays
- Erdförderer und Durchziehteppich separat angetrieben, jeder mit variabler Geschwindigkeit
- Eingebautes Erdreku-perationssystem für überflüssigen dosierten Torf
- Mobile Machine
- Anwendbar als selbständige Einheit oder als Modul in einer Linie eingebaut
- Erdvorrat: 600 l.

demaitere

INTERNATIONAL

Roeselaarsestraat 171, B-8890 Moorslede, Belgium
Tel. +32 (0)51/77.70.36 • Fax +32 (0)51/77.11.13
E-mail: info@demtec.eu.com

demtec KV 98

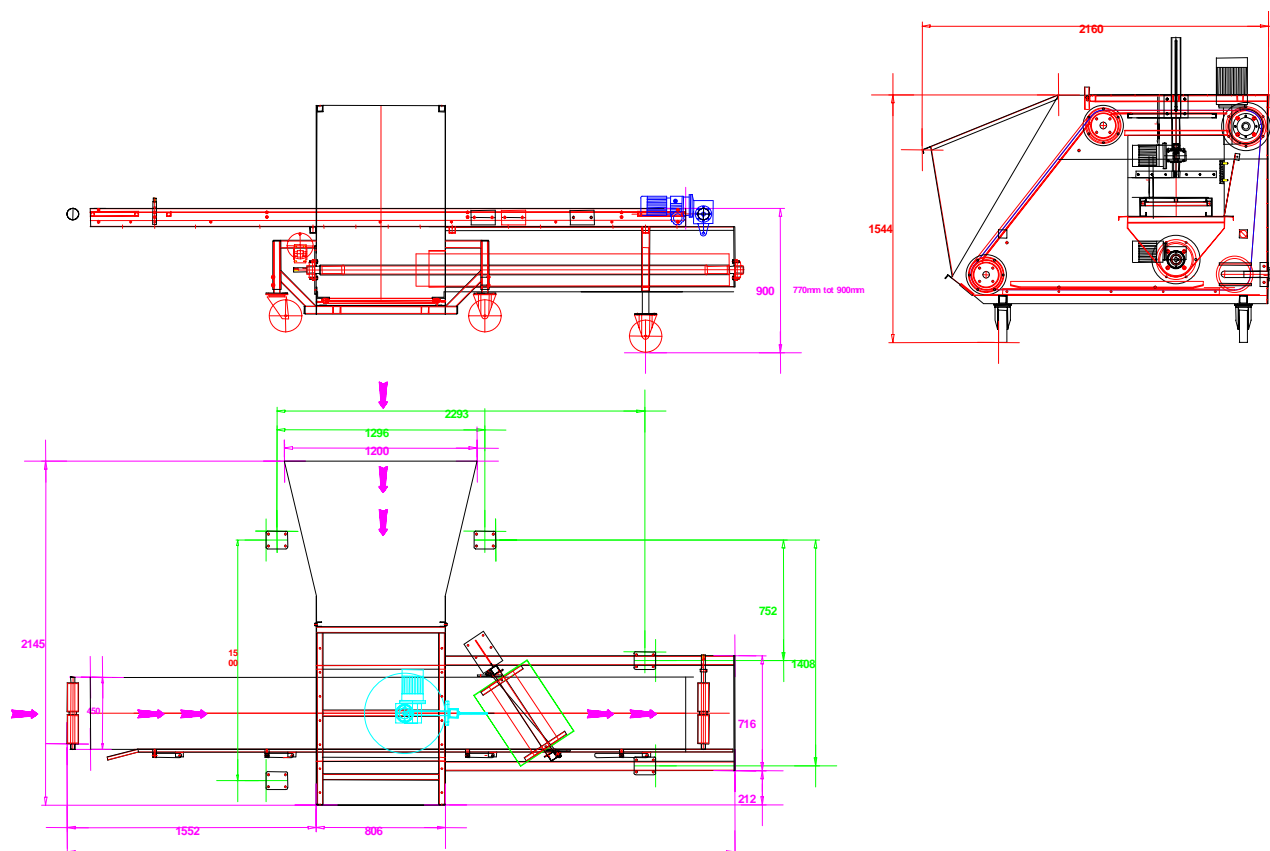

TRAYVULLER KV 98	REPLISSEUSE KV 98	TRAYFILLER KV 98	TRAYFULLER KV 98
max. breedte tray: 40 cm	largeur max. plaque: 40 cm	max. width tray: 40 cm	Max. Breite Tray: 40 cm
max. capaciteit: 1000 trays/uur	capacité max.: 1000 trays/heure	max. capacity: 1000 trays/hour	Max. Kapazität: 1000 Trays/Stunde
grondvoorraad: 600 l.	réserve de terreau: 600 l.	soil supply: 600 l.	Erdvorrat: 600 L.
motor opvoer: 1,5 kW 3000 T/M	moteur élévatrice: 1,5 kW 3000 T/M	motor elevator: 1,5 kW 3000 RPM	Verstellgetriebe: 1,5 kW 3000 U/M
motor vulschroef: 0,37 kW 1500 T/M	moteur hélice: 0,37 kW 1500 T/M	motor propeller: 0,37 kW 1500 RPM	Motor Füllschraube: 0,37 kW 1500 U/M
motor restaardeterugvoer: 0,37 kW 1500 T/M	moteur retour terreau: 0,37 kW 1500 T/M	motor soil return: 0,37 kW 1500 RPM	Motor Erdrückführ: 0,37 kW 1500 U/M
motor doorvoerband: 0,37 kW 1500 T/M	moteur convoyeur: 0,37 kW 1500 T/M	motor conveyor: 0,37 kW 1500 RPM	Motor Förderband: 0,37 kW 1500 U/M
motor borstel: 0,12 kW 750 T/M	moteur brosse: 0,12 kW 750 T/M	motor brush: 0,12 kW 750 RPM	Motor Bürste: 0,12 kW 750 U/M
electriciteit: 3 x 400 V of 3 x 240 V	alimentation électrique: 3 x 400 V ou 3 x 240 V	electricity: 3 x 400 V or 3 x 240 V	Elektrizität: 3 x 400 V oder 3 x 240 V

Ten gevolge van voortdurend onderzoek, zijn wij niet verantwoordelijk voor veranderingen in deze informatie.
Due to continuous research, we are not responsible for changes in this information.