




trayvuller remplisseuse de plaques

PTF



Basisgegevens:

- sjabloon trayvuller voor het vullen van ronde en vierkante potten in kweektrays
- zeer gelijkmatige vulling, geen morsgrond tussen de potten
- grondvoorraad: 450 liter
- capaciteit: tot 550 trays per uur
- zeer snel verstelbaar naargelang soort en afmetingen van potten en trays
- regelbare grondaanvoer
- regelbare bandsnelheid

Données de base:

- remplisseuse à masque pour remplir des pots ronds et carrés en plaques
- remplissage égale, sans terreau entre les pots
- réserve de terreau: 450 litre
- capacité: jusque 550 plaques par heure
- réglage rapide selon type et dimensions des pots et des plaques
- alimentation de terreau réglable
- vitesse variable du tapis




*sjabloonplaat, op maat
masque, sur mesure*



*osmocote doseerder
distributeur d'engrais*




*morsvrije vulling
remplissage sans terreau entre les pots*

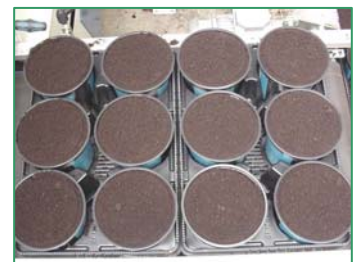

trayvullers / remplisseuses de plaques

Ten gevolge van voortdurend onderzoek, zijn wij niet verantwoordelijk voor veranderingen in deze informatie. A cause de recherche continue, nous ne sommes pas responsable pour changements de cet information.



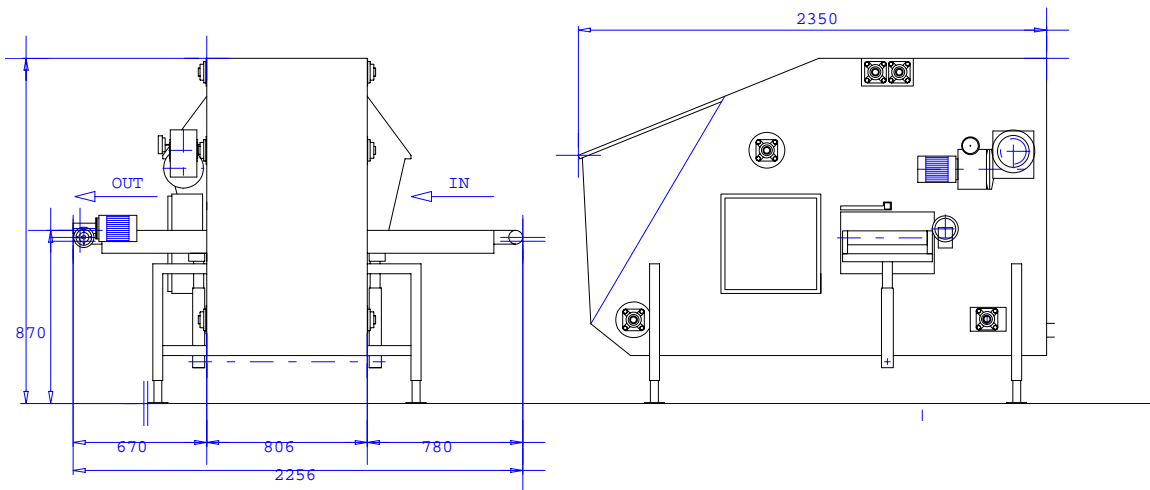

Technische gegevens:

- voltage: 3 x 240 V of 3 x 400 V
- motor opvoer: 1,5 kW 1500 t/m (met of zonder frequentie sturing)
- motor vlinder: 0,37 kW 1500 t/m
- motor band: 0,37 kW 1500 t/m
- motor excentriek: 0,37 kW 28 t/m
- gewicht: 1.200 kg


Données techniques:

- voltage: 3 x 240 V ou 3 x 400 V
- moteur chaîne élévatrice: 1,5 kW 1500 t/m (avec ou sans pilotage par fréquence)
- moteur hélice: 0,37 kW 1500 t/m
- moteur tapis: 0,37 kW 1500 t/m
- moteur excentrique: 0,37 kW 28 t/m
- poids: 1.200 kg

toebehoren en overige machines – accessoires et autres machines:



grondopvoerwagen
élévateur de terreau

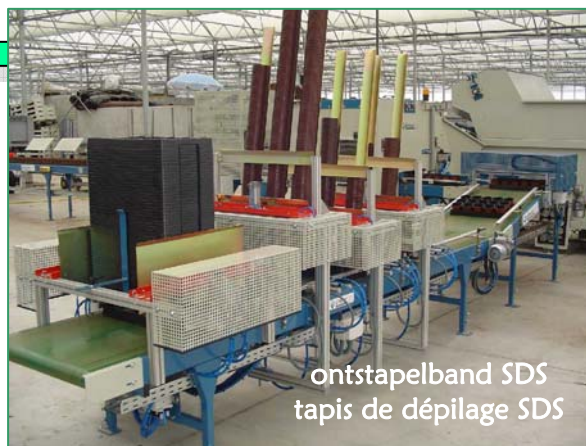


ontstapelband SDS
tapis de dépilage SDS



strooier
distributeur



boorunit
unité de forêt

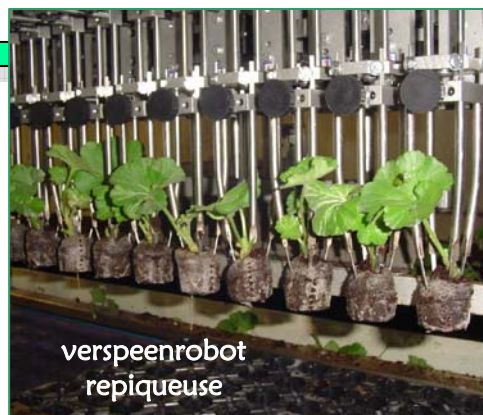

verspeenrobot
repiqueuse

