




trayvuller remplisseuse de plaques

PTF




Basisgegevens:

- ▣ sjabloon trayvuller voor het vullen van ronde en vierkante potten in kweektrays
- ▣ zeer gelijkmatige vulling, geen morsgrond tussen de potten
- ▣ grondvoorraad: 450 liter
- ▣ capaciteit: tot 550 trays per uur
- ▣ zeer snel verstelbaar naargelang soort en afmetingen van potten en trays
- ▣ regelbare grondaanvoer
- ▣ regelbare bandsnelheid

Données de base:

- ▣ remplisseuse à masque pour remplir des pots ronds et carrés en plaques
- ▣ remplissage égale, sans terreau entre les pots
- ▣ réserve de terreau: 450 litre
- ▣ capacité: jusque 550 plaques par heure
- ▣ réglage rapide selon type et dimensions des pots et des plaques
- ▣ alimentation de terreau réglable
- ▣ vitesse variable du tapis

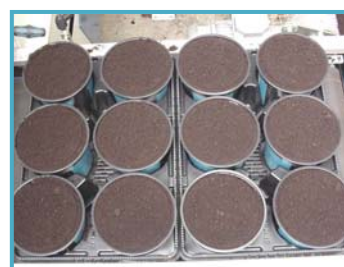

*morsvrije vulling
remplissage sans terreau entre les pots*


*osmocote doseerder (optie)
distributeur d'engrais (option)*

*sjabloonplaat, op maat
masque, sur mesure*

trayvullers / remplisseuses de plaques

Ten gevolge van voortdurend onderzoek, zijn wij niet verantwoordelijk voor veranderingen in deze informatie. A cause de recherche continue, nous ne sommes pas responsable pour changements de cet information.



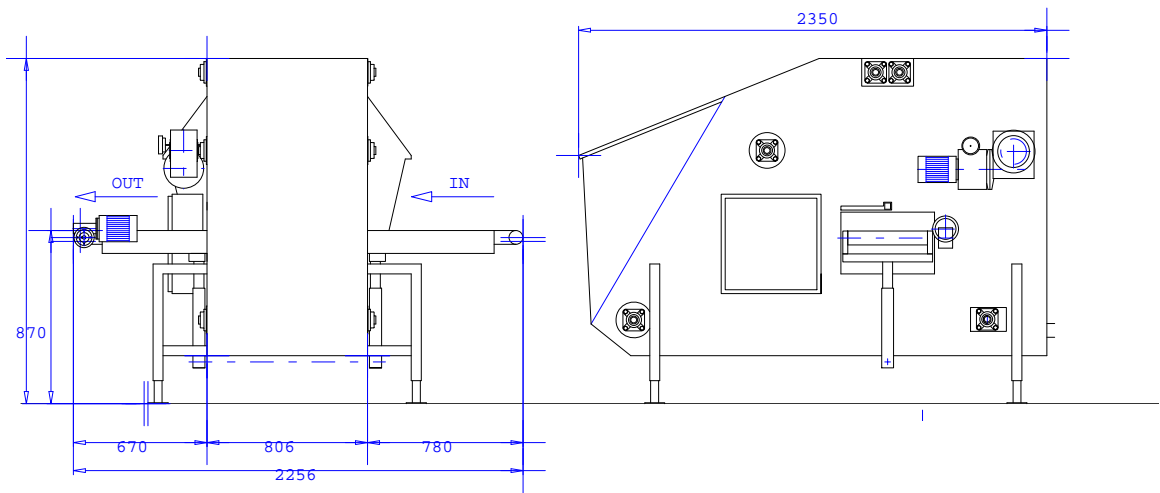

Technische gegevens:

- voltage: 3 x 240 V of 3 x 400 V
- motor opvoer: 1,5 kW 1500 t/m (met of zonder frequentie sturing)
- motor vlinder: 0,37 kW 1500 t/m
- motor band: 0,37 kW 1500 t/m
- motor excentriek: 0,37 kW 28 t/m
- gewicht: 1.200 kg

Données techniques:

- voltage: 3 x 240 V ou 3 x 400 V
- moteur chaîne élévatrice: 1,5 kW 1500 t/m (avec ou sans pilotage par fréquence)
- moteur hélice: 0,37 kW 1500 t/m
- moteur tapis: 0,37 kW 1500 t/m
- moteur excentrique: 0,37 kW 28 t/m
- poids: 1.200 kg

toebehoren en overige machines – accessoires et autres machines:



grondopvoerwagen
élévateur de terreau



ontstapelband SDS
tapis de dépilage SDS



strooier
distributeur



boorunit
unité de foret



verspeenrobot
repiqueuse